





Eclisse TELESCOPICA estensione

versione INTONACO

Controtelaio per due ante parallele speculari

La variante TELESCOPICA Estensione è il controtelaio che permette di eclissare quattro ante parallele scorrevoli (2 + 2), arrivando a coprire luci di passaggio fino a 4700 mm. Questo sistema scorrevole ottimizza la dimensione di fluidità delle superfici, valorizzando ambienti importanti.

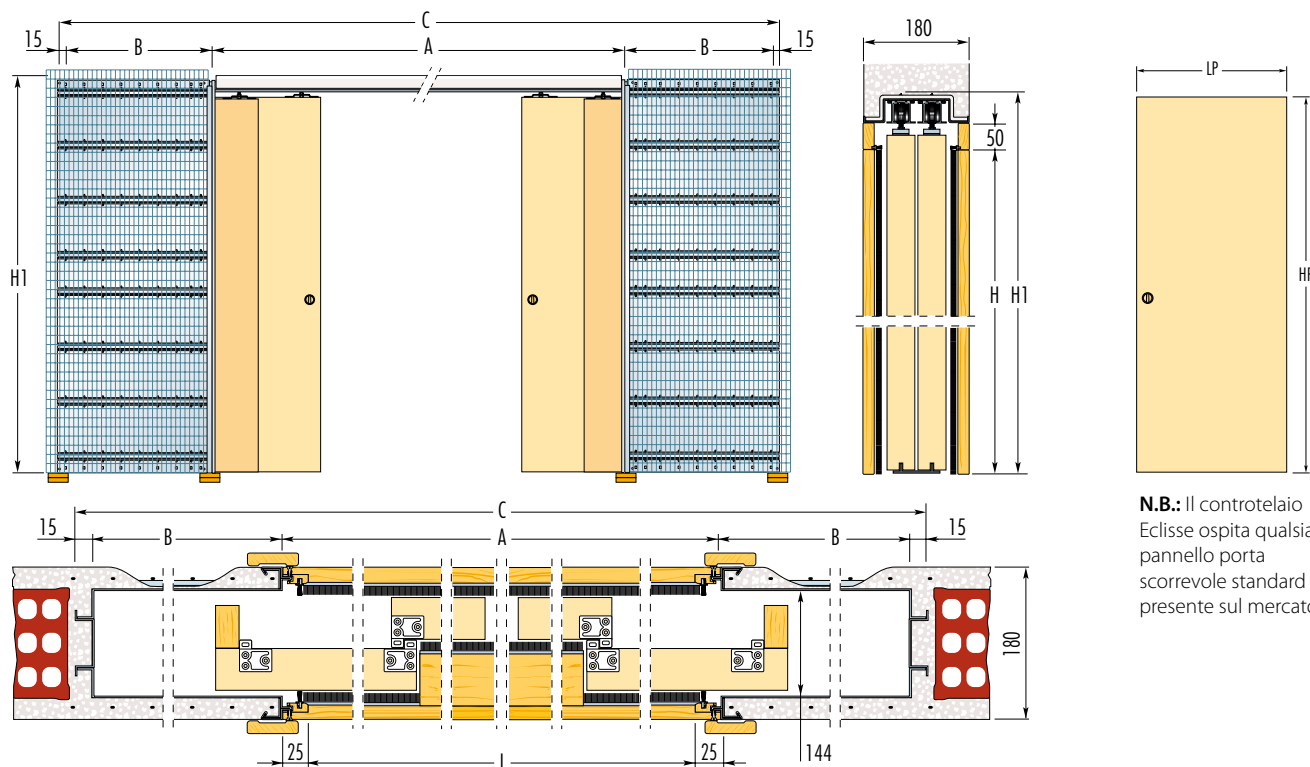

N.B.: Il controtelaio Eclisse ospita qualsiasi pannello porta scorrevole standard presente sul mercato.

CONTROTELAIO STANDARD						PANNELLO PORTA		NOTE
LUCE DI PASSAGGIO L x H	MISURE D'INGOMBRO C x H1	A	B	PARETE FINITA	SEDE INTERNA	LP	HP	Fuori misura: sono anche disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 2300 a mm 4700 e altezze da mm 1000 a mm 2600 (misure intermedie di mm 50). Avvertenze ▶ È consigliabile applicare un pannello porta con spessore max mm 43 (comprese eventuali cornici fermavetro). ▶ La portata standard è di 80 kg per anta. ▶ I pannelli porta rimangono sporgenti dagli stipiti del controtelaio.
2300 x 2000/2100	3630 x 2090/2190	2350	625	180	144	615 ÷ 635	2010/2110	
2700 x 2000/2100	4230 x 2090/2190	2750	725	180	144	715 ÷ 735	2010/2110	
3100 x 2000/2100	4830 x 2090/2190	3150	825	180	144	815 ÷ 835	2010/2110	
3500 x 2000/2100	5430 x 2090/2190	3550	925	180	144	915 ÷ 935	2010/2110	
3900 x 2000/2100	6030 x 2090/2190	3950	1025	180	144	1015 ÷ 1035	2010/2110	
4300 x 2000/2100	6630 x 2090/2190	4350	1125	180	144	1115 ÷ 1135	2010/2110	
4700 x 2000/2100	7230 x 2090/2190	4750	1225	180	144	1215 ÷ 1235	2010/2110	


misure espresse in mm

ACCESSORI APPLICABILI



Sincronizzazione per Telescopica permette il movimento simultaneo delle due porte che scorrono nella stessa direzione

* Il modello TELESCOPICA estensione necessita di due Sincronizzazioni



Sincronizzazione+ Rallenty Soft permette alla porta di rallentare e chiudersi dolcemente

* Il modello TELESCOPICA estensione necessita di due Rallenty Soft, uno per Sincronizzazione



Profilo Security preserva la sede di scorrimento da possibili rigonfiamenti causati dall'umidità

TRATTAMENTI

- Anticorrosione

VANTAGGI - Il controtelaio Eclisse è:

- Robusto per una maggiore affidabilità e durata nel tempo.
- Ispezionabile per uno scorrimento della porta sempre ottimale.
- Personalizzabile con accessori per la praticità dell'ambiente.





Eclisse TELESCOPICA estensione

versione **CARTONGESSO**

Controtelaio per due ante parallele speculari

La variante TELESCOPICA Estensione è il controtelaio che permette di eclissare quattro ante parallele scorrevoli (2 + 2), arrivando a coprire luci di passaggio fino a 4700 mm. Questo sistema scorrevole ottimizza la dimensione di fluidità delle superfici, valorizzando ambienti importanti.

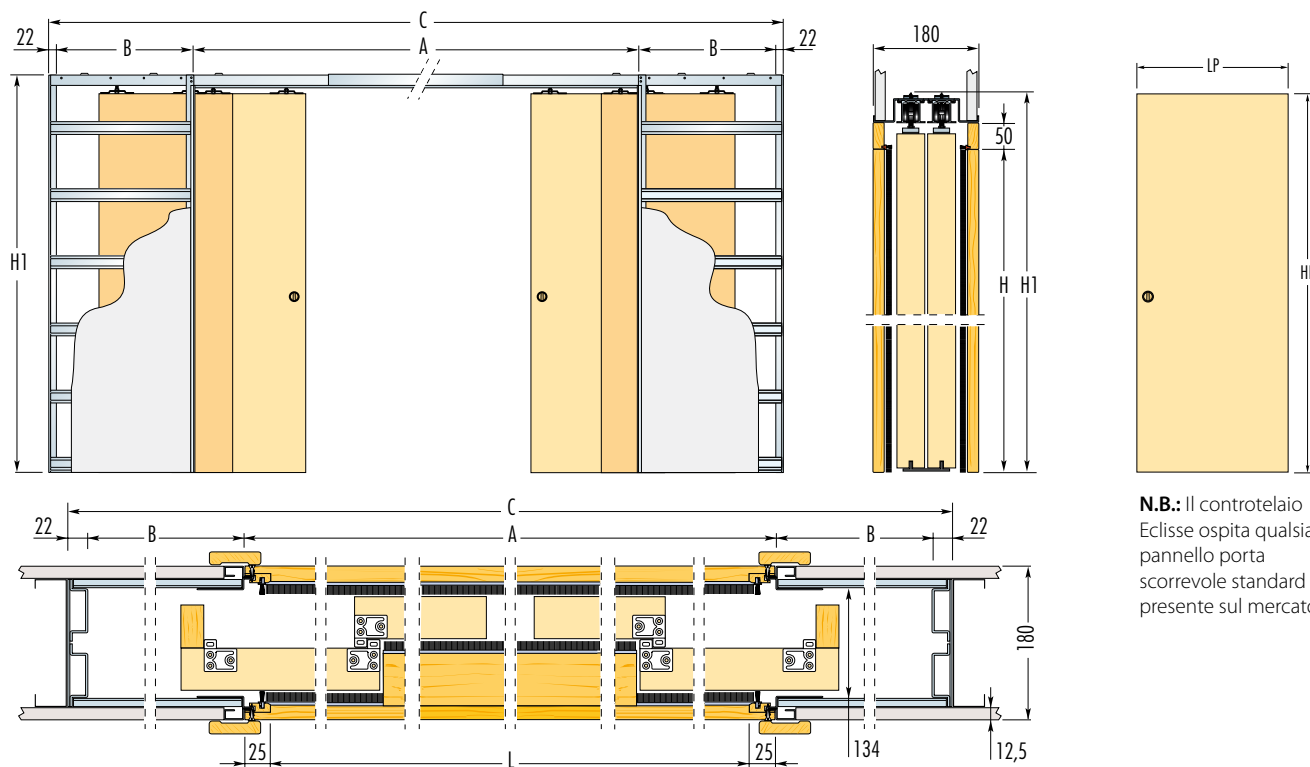

N.B.: Il controtelaio Eclisse ospita qualsiasi pannello porta scorrevole standard presente sul mercato.

CONTROTELAIO STANDARD						PANNELLO PORTA		NOTE
LUCE DI PASSAGGIO L x H	MISURE D'INGOMBRO C x H1		PARETE FINITA	SEDE INTERNA	LP	HP		
	A	B						
2300 x 2000/2100	3644 x 2085/2185	2350 625	180	134	615 ÷ 635	2010/2110	Fuori misura: sono anche disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 2300 a mm 4700 e altezze da mm 1000 a mm 2600 (misure intermedie di mm 50). Avvertenze ▶ È consigliabile applicare un pannello porta con spessore max mm 43 (comprese eventuali cornici fermavetro). ▶ La portata standard è di 80 kg per anta. ▶ I pannelli porta rimangono sporgenti dagli stipiti del controtelaio.	
2700 x 2000/2100	4244 x 2085/2185	2750 725	180	134	715 ÷ 735	2010/2110		
3100 x 2000/2100	4844 x 2085/2185	3150 825	180	134	815 ÷ 835	2010/2110		
3500 x 2000/2100	5444 x 2085/2185	3550 925	180	134	915 ÷ 935	2010/2110		
3900 x 2000/2100	6044 x 2085/2185	3950 1025	180	134	1015 ÷ 1035	2010/2110		
4300 x 2000/2100	6644 x 2085/2185	4350 1125	180	134	1115 ÷ 1135	2010/2110		
4700 x 2000/2100	7244 x 2085/2185	4750 1225	180	134	1215 ÷ 1235	2010/2110		
misure espresse in mm								


ACCESSORI APPLICABILI



x2*

Sincronizzazione per Telescopica permette il movimento simultaneo delle due porte che scorrono nella stessa direzione

* Il modello TELESCOPICA estensione necessita di due Sincronizzazioni



x2*

Sincronizzazione+ Rallenty Soft permette alla porta di rallentare e chiudersi dolcemente

* Il modello TELESCOPICA estensione necessita di due Rallenty Soft, uno per Sincronizzazione



Profilo Security preserva la sede di scorrimento da possibili rigonfiamenti causati dall'umidità

VANTAGGI - Il controtelaio Eclisse è:

- Robusto per una maggiore **affidabilità e durata nel tempo.**
- Ispezionabile per uno **scorrimento della porta sempre ottimale.**
- Personalizzabile con accessori per la **praticità** dell'ambiente.